



DESCENSOR AUTOBLOCANTE ESLINGAR DES002 PARA SOGA DE 9/16MM ALADO - 75009775

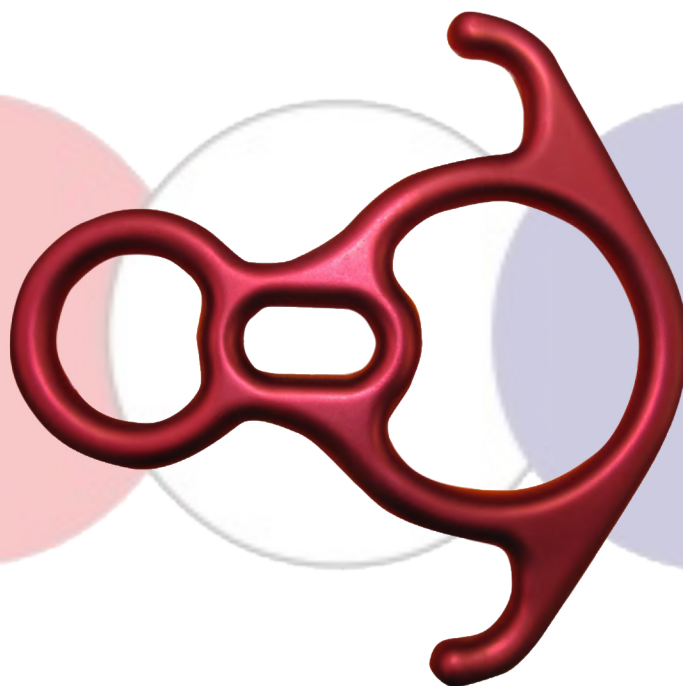

CARACTERISTICAS

01 Aleación de aluminio forjado.

02 Para sogas de 9 a 16mm.

03 100% testado a 25kN.

04 Carga rotura min. 35kN.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Descensor autoblocante doble stop 9/16 mm. Embalado individualmente en bolsa de plástico con su correspondiente folleto instructivo, guía de mantenimiento y revisión periódica.

Utilizado en trabajos de descenso en sogas, en operaciones de rescate.