




INERCIAL RETRACTIL ESLINGAR 303 (AN115T) CABLE DE ACERO 4MM X 20MTS CON MOSQUETON GIRATORIO O CONECTOR DE ACOPLE RAPIDO

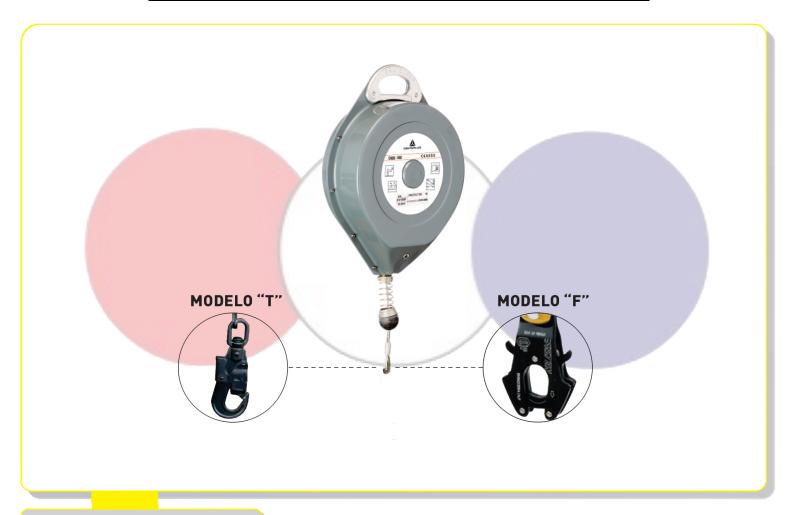

CARACTERISTICAS

- 01. Asa de transporte y conexión.
- **02.** Cable galvanizado de Ø 4mm.
- 03. Sistema de bloqueo inercial.
- **04.** Norma Iram 3605 EN 360.

- **05.** Disipador de energía integrado.
- **06.** Terminación con mosquetón giratorio o conector de acople rápido.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Equipo anticaídas retráctil de 20 metros. Embalado individualmente con su correspondiente folleto instructivo, guía de mantenimiento y revisión periódica. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o hasta 30° de inclinación y rescate en espacios confinados. Puede ser utilizado también donde es necesario libre movimiento del operario como limpieza, trabajos en torres petroleras, enlonado, etc.