


CABO DE VIDA ESLINGAR WXECV21EA CINTA ELASTIZADA 1,5 MTS  
CON AMORTIGUADOR DE CAIDA - 90017355

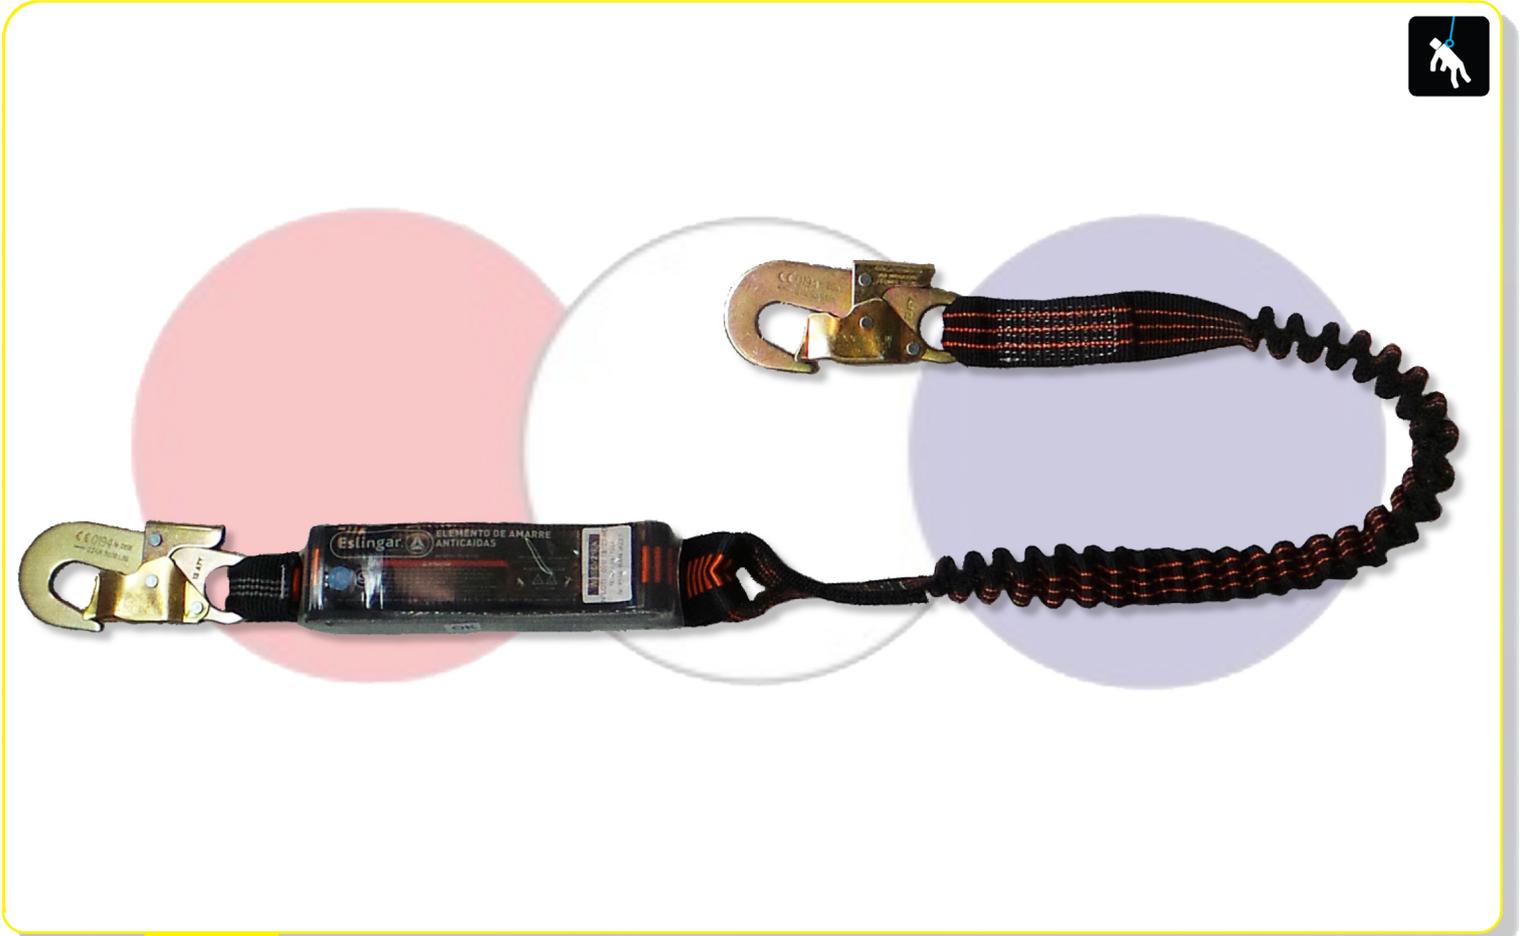

## CARACTERISTICAS

01. Cinta de poliéster tubular de alta tenacidad de 35mm. de ancho.
02. Amortiguador de caídas.
03. Norma Iram 3622-1.
04. Mosquetón de 18mm de abertura c/doble traba.

## DESCRIPCION / UTILIZACION

Cabo de vida en cinta elastizada 1.5mt, amortiguador de caída (mosquetones de 18mm). Embalado individualmente en bolsa de plástico con su correspondiente folleto instructivo, y guía de revisión periódica.  
Utilizado en trabajos donde se requiera gran movilidad y traslado de la persona, como ascenso y descenso por escalera, trabajos en andamios, electricidad, etc.