


DESCENSOR AUTOBLOCANTE ESLINGAR A800L TIPO 8 PARA SOGA DE 9/16MM - 75009774

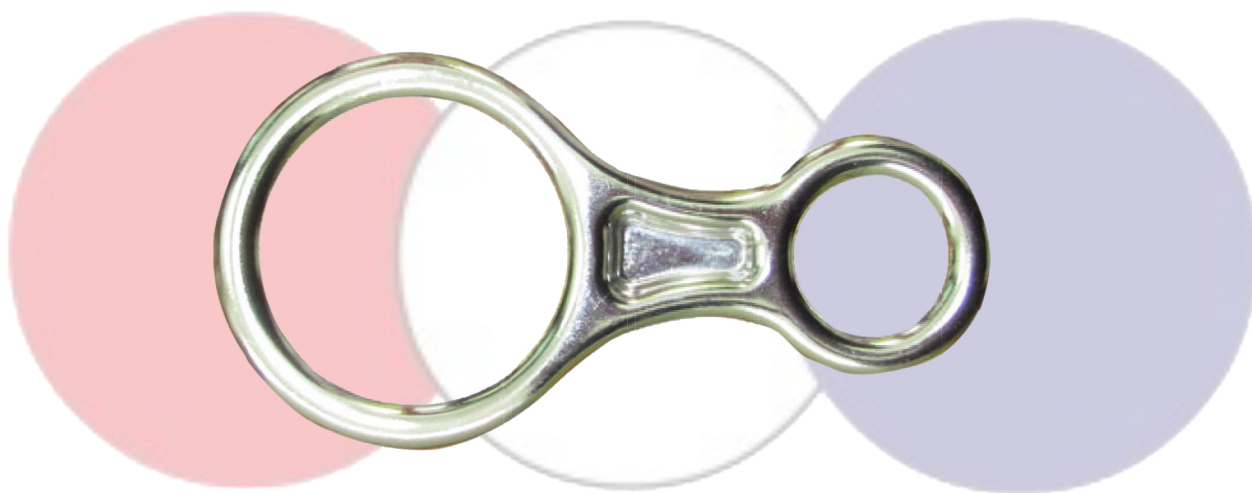

CARACTERISTICAS

- 01 Traba automáticamente en caso de caída o movimiento brusco.
- 02 Para utilizar con soga 9 a 16 mm de diametro.
- 03 Aleación de aluminio forjado.
- 04 Testado a 25kN.
- 05 Carga de rotura minima 35kN.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Descensor autoblocante 9/16mm. Embalado individualmente en bolsa de plástico con su correspondiente folleto instructivo, guía de mantenimiento y revisión periódica. Peso: 120 grs.
Utilizado en trabajos vertical donde es necesario una instalación fija de cable para descenso en torres por escalera.